

## ПРОФЕСИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

# СМЕТОПРОВОДИ

ЗА УДОБНО И СИСТЕМАТИЗИРАНО ОТВЕЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ  
ОТ ЕТАЖИТЕ НА СГРАДИ, ПОКРИВНИ КОНСТРУКЦИИ И ФАСАДНО СКЕЛЕ



Универсален  
конус



Начален  
конус



Рамка за  
окачване

**НАЕМ**

**от 0,75лв./м.л.  
за ден**

**ПРОДАЖБА**

**от 165лв./м.л.**

Предимства на  
системата


- висококачествен пропилен- лек, здрав и удароустойчив
- вътрешно оребряване за допълнителна здравина
- подсилена и удобна заключваща система

Техническа  
информация

- структура- жълт пропиленов кополимер с дебелина от 5 до 7,5мм.
- окачване –верига с товароносимост 1000кг., заключване с натискане
- размери      вътрешен диаметър 505/380мм.      тегло 6,7/8,3кг.  
                          външен диаметър 540мм.                            дължина 1,10м.  
                          външен габарит 620мм                                    работна дължина 0,85м.



закачане

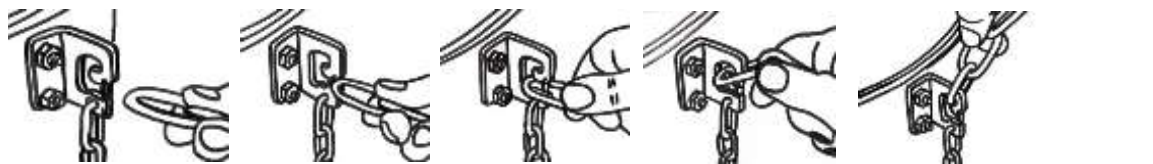

откачане

